

## Pop-Up Display PRO 4x3 Curved

### Aanleverspecificaties



<b>Aantal printbanen:</b>	6								
<b>Afmeting per printbaan:</b>	672 x 2236 mm								
<b>Totale printafmeting:</b>	4032 x 2236 mm + afloop								
<b>Systeem (b*h*d):</b>	3010 x 2236 x 1000 mm								
<b>Afloop:</b>	<table> <tr> <td>Boven</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Onder</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Links</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>5 mm</td> </tr> </table>	Boven	5 mm	Onder	5 mm	Links	5 mm	Rechts	5 mm
Boven	5 mm								
Onder	5 mm								
Links	5 mm								
Rechts	5 mm								
<b>Materiaal systeem:</b>	Mat zwart gepoedercoat aluminium frame met geschroefde verbindingen								
<b>Materiaal print:</b>	Superior HD 450µ PET Silverback Nolite Incl. Mat (zand) krasbestendig laminaat								
<b>Gewicht excl. printbanen:</b>	Softcase 27 kg (34,2 kg incl. printbanen) Hardcase 31 kg (38,2 kg incl. printbanen)								

### Algemene richtlijnen

- Bestand aanleveren in CMYK. PMS kleuren worden omgezet naar CMYK. Graag ontvangen we uw PMS kleuren zodat we hier rekening mee kunnen houden;
  - Voor het beste resultaat: 100~150 dpi;
  - Bewaren op volledige output formaat, dus 1:1;
  - Artworks terug brengen naar 1 enkele laag
  - Zet tekst om in lettercontouren/outlines of stuur de lettertypes mee;
  - Let op! Probeer bij teksten en logo's verdeeld over meerdere banen snedes door letters zo veel mogelijk te vermijden. Dit zal een mooier resultaat geven en de montage vereenvoudigen.
- Bij twijfel kunnen onze verkopers u hierin adviseren;

Geaccepteerde formaten  
PDF • AI • EPS • PSD • TIFF • JPEG/JPG • Overige formaten in overleg

Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie).

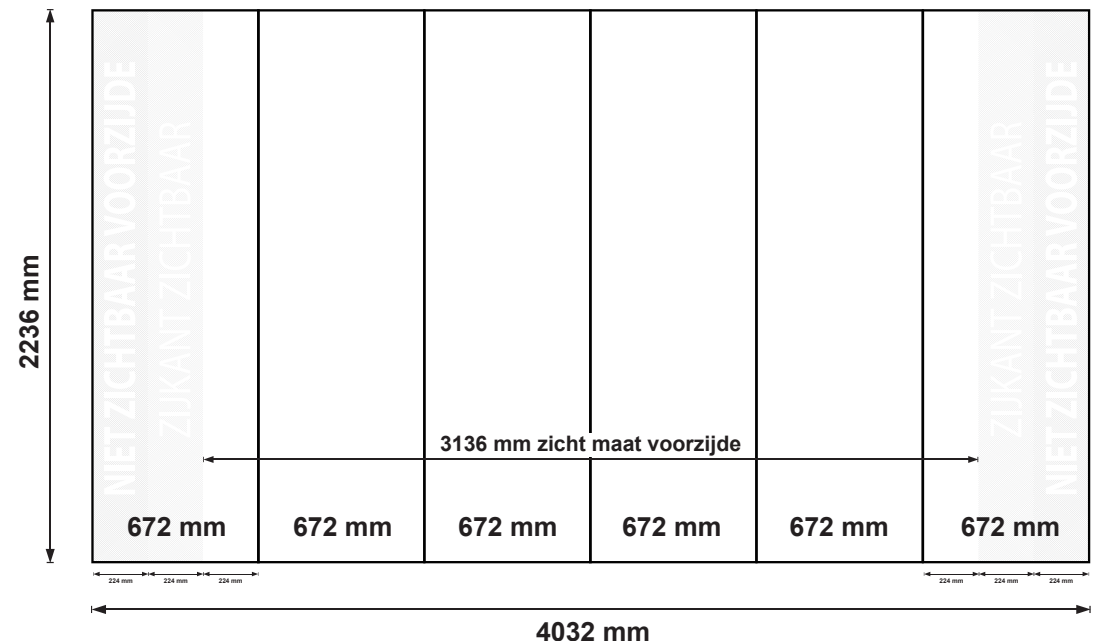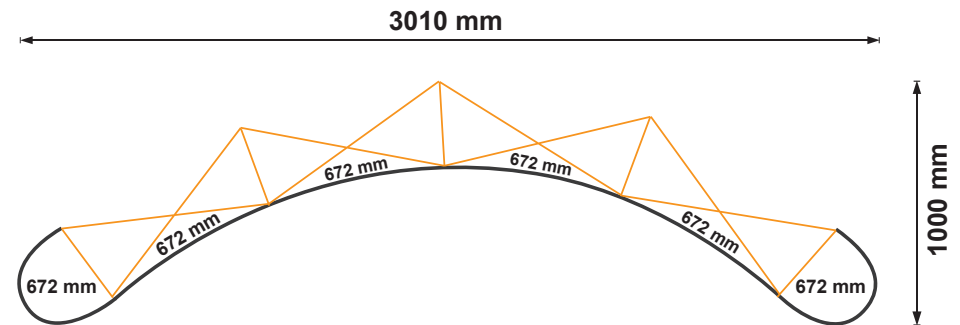

## Roll-Up Flex - 85x215cm

### Aanleverspecificaties


<b>Afmeting print:</b>	850 x 2150 mm								
<b>Totale printafmeting:</b>	850 x 2150 mm + afloop								
<b>Systeem (b*h*d):</b>	1070 x 130 x 100 mm								
<b>Afloop:</b>	<table> <tr> <td>Boven</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Onder</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Links</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>5 mm</td> </tr> </table>	Boven	5 mm	Onder	5 mm	Links	5 mm	Rechts	5 mm
Boven	5 mm								
Onder	5 mm								
Links	5 mm								
Rechts	5 mm								
<b>Materiaal systeem:</b>	Geanodiseerd Aluminium								
<b>Verpakking:</b>	Draagtas met beschermende binnenvoering								
<b>Materiaal print:</b>	f/c <b>PREMIUM</b> Textured Greyback 300µ/410gr								
<b>Gewicht:</b>	5,5 kg								

### Algemene richtlijnen

- Bestand aanleveren in CMYK. PMS kleuren worden omgezet naar CMYK. Graag ontvangen we uw PMS kleuren zodat we hier rekening mee kunnen houden;
- Voor het beste resultaat: minimaal 100 dpi;
- Bewaren op volledige output formaat, dus 1:1;
- Zet tekst om in lettercontouren/outlines of stuur de lettertypes mee;

Geaccepteerde formaten  
PDF • AI • EPS • PSD • TIFF • JPEG/JPG • Overige formaten in overleg

Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie).

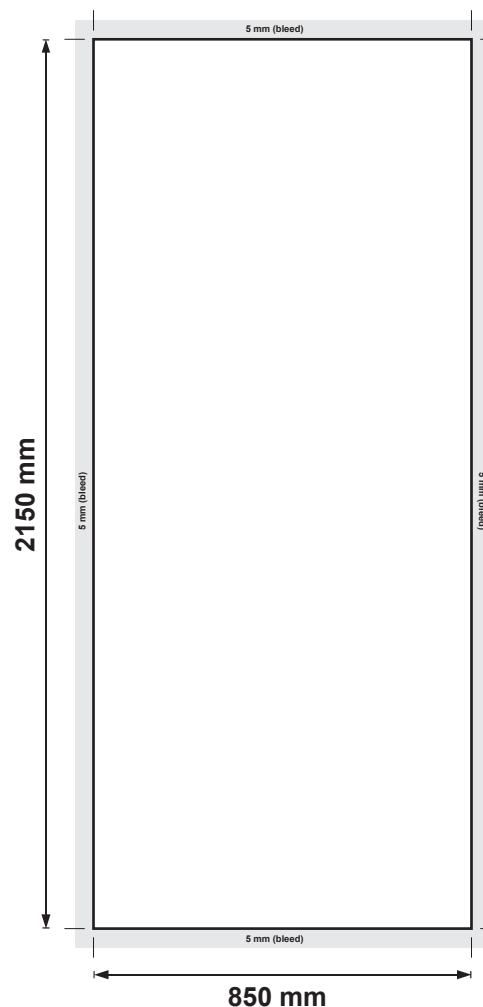

## Hardcase Trolley PRO incl. Balieprint

### Aanleverspecificaties

<b>Zichtbaarheid print:</b>	605 x 793 mm (voorzijde) 603,5 x 793 mm (linker / rechterzijde)
<b>Totale printafmeting:</b>	1812 x 793 mm + afloop
<b>Systeem (b*h*d):</b>	420 x 1000 x 710 mm
<b>Afloop:</b>	Boven 1 mm Onder 1 mm Links 1 mm Rechts 1 mm
<b>Materiaal systeem:</b>	Verrijdbare hardcase met stevig scheidingspaneel voor bescherming print / om te bouwen tot balie
<b>Materiaal print:</b>	Superior HD 450µ PET Silverback Nolite Incl. Mat (zand) krasbestendig laminaat
<b>Gewicht:</b>	13,5 kg (leeg)

### Algemene richtlijnen

- Bestand aanleveren in CMYK. PMS kleuren worden omgezet naar CMYK. Graag ontvangen we uw PMS kleuren zodat we hier rekening mee kunnen houden;
- Voor het beste resultaat: minimaal 150 dpi;
- Bewaren op volledige output formaat, dus 1:1;
- Zet tekst om in lettercontouren/outlines of stuur de lettertypes mee;



Geaccepteerde formaten

PDF • AI • EPS • PSD • TIFF • JPEG/JPG • Overige formaten in overleg

Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie).



Houten Topblad (optioneel)  
Keuze uit 4 kleuren  
Gewicht: 4,5 kg

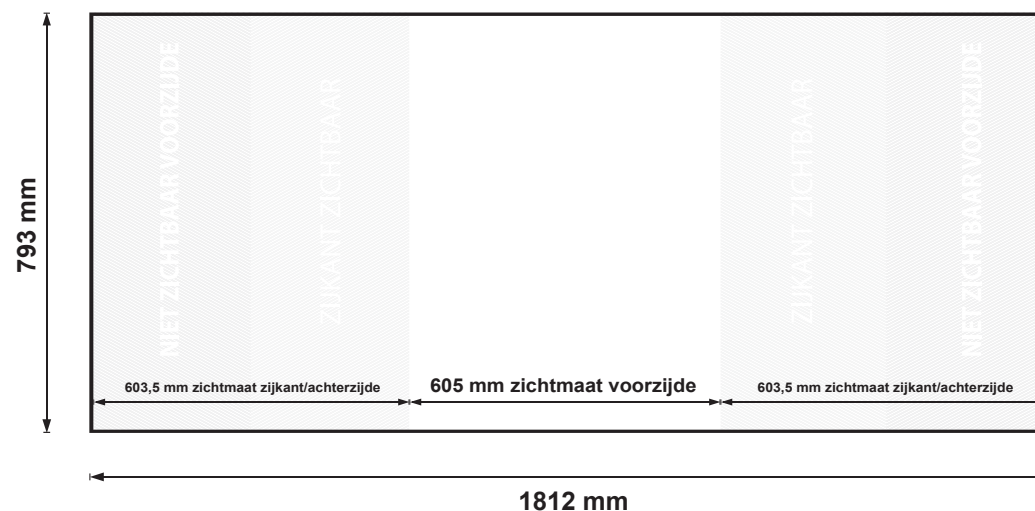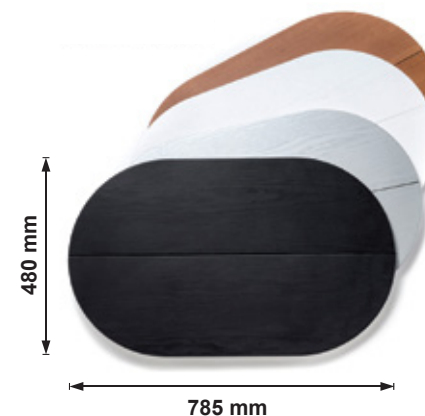

## Pop-Up 4x3 Curved - Achterzijde

### Aanleverspecificaties

**Aantal printbanen:** 4  
**Afmeting per printbaan:** 814 x 2236 mm  
**Totale printafmeting:** 3256 x 2236 mm + afloop

**Systeem (b\*h\*d):** 3010 x 2236 x 1000 mm

**Afloop:**

Boven	5 mm
Onder	5 mm
Links	5 mm
Rechts	5 mm

**Materiaal systeem:** Mat zwart gepoedercoat aluminium frame met geschroefde verbindingen

**Materiaal print:** Superior HD 450µ PET Silverback Nolite Incl. Mat (zand) krasbestendig laminaat

**Gewicht printbanen:** 4x 1,3 kg

### Algemene richtlijnen

- Bestand aanleveren in CMYK. PMS kleuren worden omgezet naar CMYK. Graag ontvangen we uw PMS kleuren zodat we hier rekening mee kunnen houden;
- Voor het beste resultaat: minimaal 100 dpi;
- Bewaren op volledige output formaat, dus 1:1;
- Zet tekst om in lettercontouren/outlines of stuur de lettertypes mee;

Geaccepteerde formaten  
 PDF • AI • EPS • PSD • TIFF • JPEG/JPG • Overige formaten in overleg

Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie).

